

UNIPHONE®  
聯盟

UD-885

# 數位緊急求救呼叫

THE EMERGENCY CALL SYSTEM



融合式架構 / 模組擴充靈活

無阻塞式通話 / 全數位式設計 / 整合式服務

<http://www.uniphone.com.tw>



## 系統特色

本系統為整合最先進的資訊、通信、網路等技術所開發之數位緊急呼叫系統，最能符合各級單位規劃使用。

### A 靈活門數規劃

可依單位需求，彈性搭配不同容量系統主機規劃。

### B 全數位架構

採用數位模組化設計，通話音質清晰，訊息反應迅速，線路運作即時監控。

### C 星狀型配置

主機與控制介面獨立兩芯配線式架構，無並接配線之缺點，若有單一設備異常時不影響其它裝置使用。

### D 行動值機台

結合智慧型手機APP使用，當執勤人員離開值班台時遇有緊急通報訊號可共振手機處理。

### E 多值機台運作

多重值班室設計，於夜間或臨時需要移轉值機台時，可手動或自動將本值機台轉移至其它值機台應答。

### F 多點資訊管理


多據點規劃時，可搭配訊息轉接器將各主機通訊資料（Client）傳送至主伺服器（Server）端，管理者可透由Web畫面掌握各點運作狀況。

### G 電子地圖

可因應管理者需求，將相關警報點由電子地圖呈現。（使用單位須提供電子地圖圖檔）



# 聯盟數位緊急呼叫系統架構圖

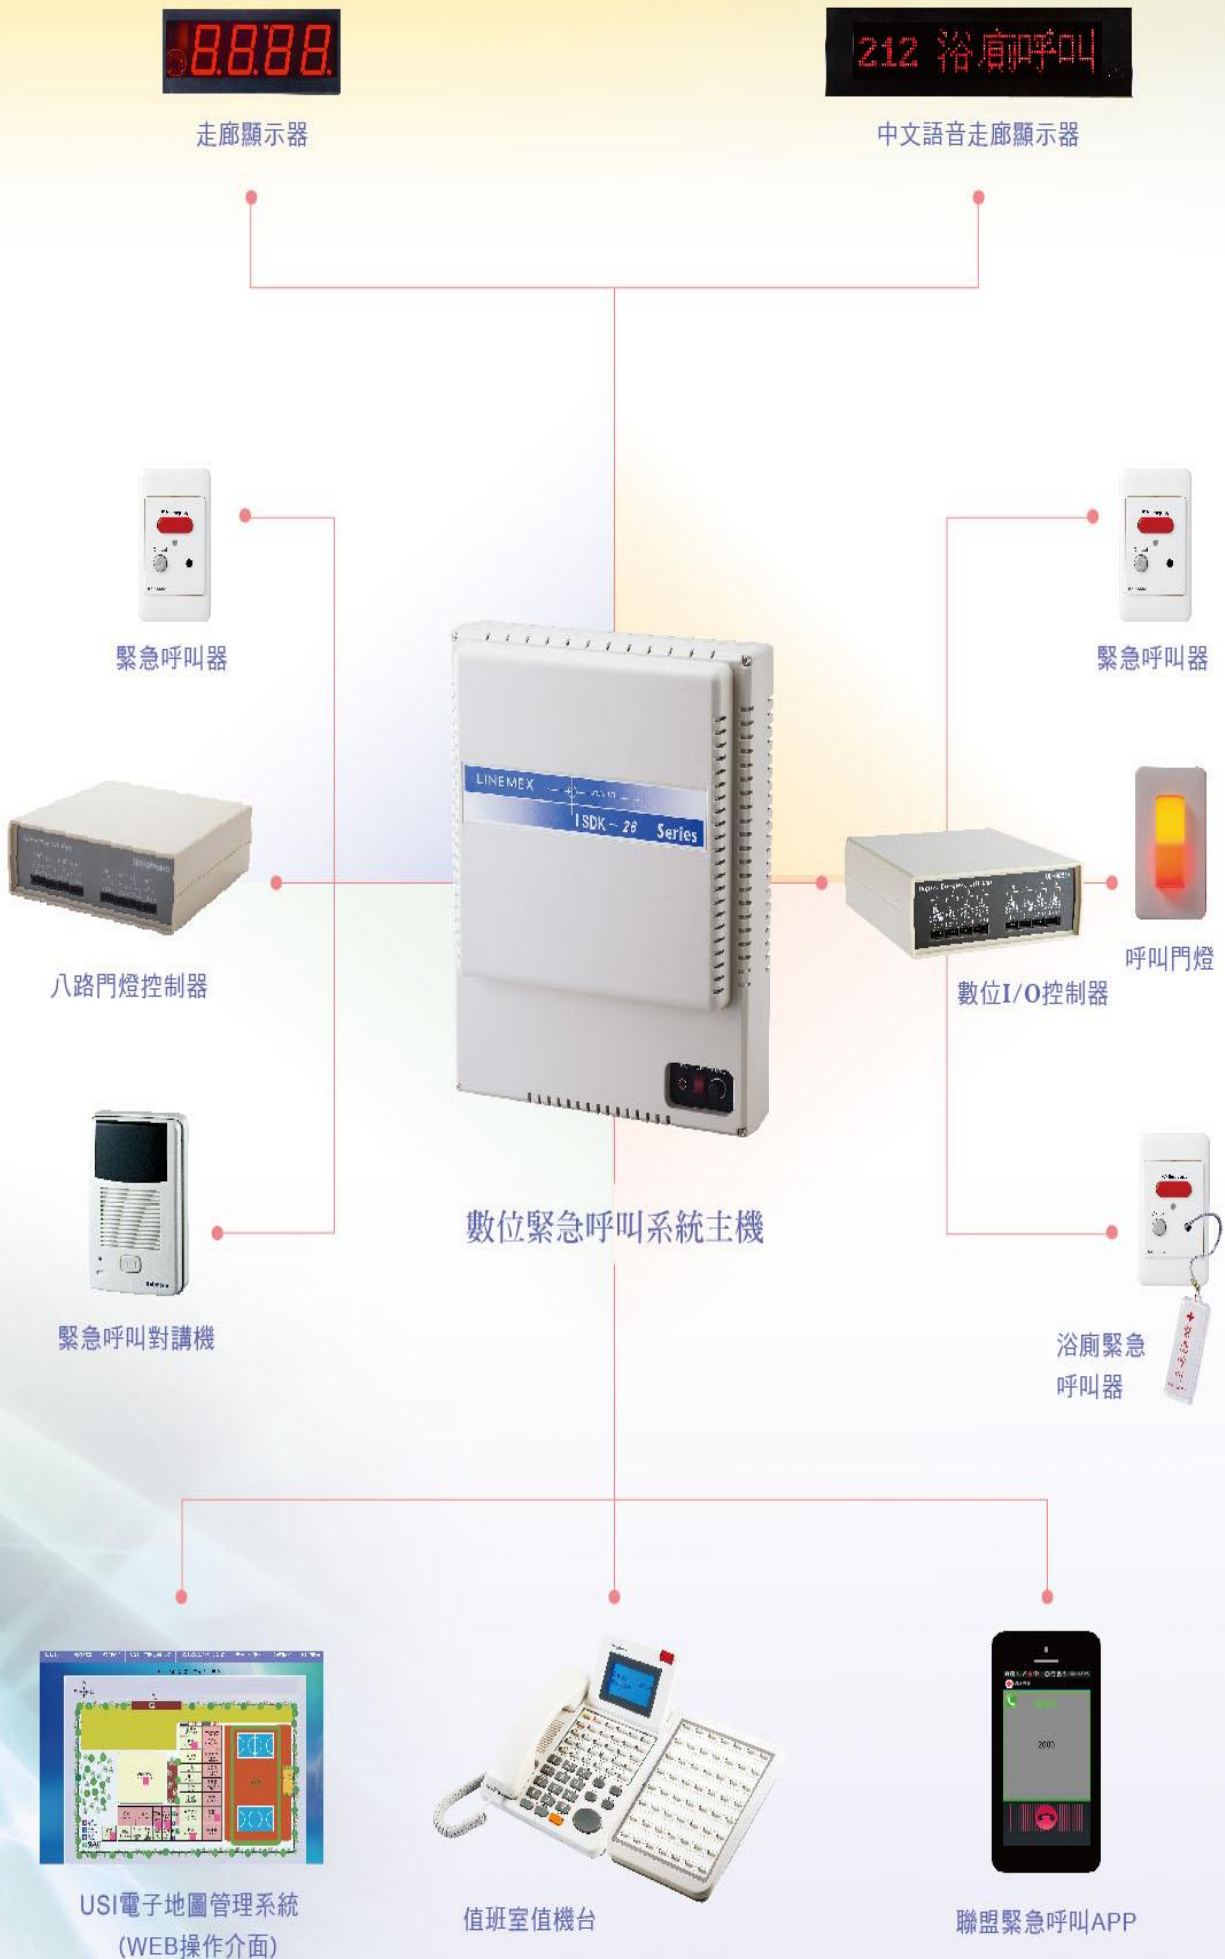

## 設備規格說明



### 緊急呼叫系統主機 ISDK-26KSU

- 可依需求容量及功能, 搭配不同系統主機
- 值機台可選配DECT無線話機
- 可選配通話錄音功能
- 可選配圖控式軟體管理功能



### 防水型緊急呼叫器 EP-002B

- 無縫式雙按鈕設計、內嵌紅色高亮度LED指示燈
- 通過IP66防水級認證
- 適用於公共區域及醫療院所緊急呼叫配置



### 防水型浴廁緊急呼叫器 EP-002L (具IP66防水認證)

- 無縫式雙按鈕設計、內嵌紅色高亮度LED指示燈
- 附呼叫延長繩, 繩末配置亚克力銘牌並有緊急呼叫中英文紅色字體
- 可配置於公共區域廁所及病房內浴廁



### USI 電子地圖管理系統

- 單頁可顯示100個呼叫單元
- 具備斷訊警示功能
- 支援呼叫即時彈跳視窗
- 電子地圖顯示
- 採WEB操作介面



### 中文顯示型值機台 USK 24TDHF-C4

- 64字元背光液晶顯示幕, 桌上型或壁掛型中文值機台
- 可搭配呼叫顯示面板, 方便單鍵呼叫與監看所有呼叫狀況
- 可依需求安裝一台或多台



### 呼叫狀態顯示器 UD DSS-56-3

- 每台值機台可擴充3台呼叫顯示面板
- 每台呼叫顯示面板具高亮度LED燈
- 方便單鍵呼叫與監看所有呼叫狀況
- 規格: 56鍵及112鍵兩種



### 浴廁緊急按鈕 EC-003AC01

- 呼叫指示燈(紅色燈號)
- 取消鈕(灰色按鍵)
- 呼叫鈕(紅色按鍵)
- 拉繩呼叫(尼龍繩含中英文緊急拉把)
- 搭配門燈控制器或緊急呼叫控制盒
- 具防潑水設計



### 緊急呼叫器 PL-003MC01

- 單聯式設計
- 呼叫指示燈(紅色燈號)
- 呼叫鈕(綠色按鈕)
- 取消鈕(灰色按鈕)
- 連接呼叫延長線(麥克風插頭)



### 中文語音走道顯示機 DP-106CV (內嵌語音模組)

- 單面6碼, 字高10公分
- 待機時可顯示時間
- 一般呼叫時輪流顯示如遇緊急呼叫時會優先顯示
- 具呼叫字幕播報功能



### 呼叫延長線 EL-001M1

- 規格: 6.3mm 麥克風式插頭
- 長度: 2公尺
- PUSH ON / 常開式
- 附金屬固定夾
- 一體成型式設計



### 警示門燈 DL-003A

- 單色警示門燈設計
- 警報音量110db, DC12V/80mA
- 搭配數位I/O控制盒、門燈控制器



### 數位I/O控制盒 UD-88516

- 採數位訊號, 傳輸穩定
- 支援八個緊急呼叫押扣、一組共同門燈一個共同取消盤及一組對講
- 具備別呼叫顯號功能
- 佔1迴路數位埠

※ 本公司完全自主研发、設計、百分之百在台製造, 可依用戶需求設計生產客製化產品及規格。  
※ 由於產品不斷改進, 本公司有權修正, 不另行通知。

